



Axiallüfter delvalle, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl mit funktionellem, modernem und innovativem Design. Luftmengen von 21m<sup>3</sup> bis 600m<sup>3</sup>, Schutzart IP55. Rasche Montage, lautloser Betrieb und absolut dicht gegen elektromagnetische Strahlungen, Staub und Wasser. Ideal für den Einsatz in unseren rostfreien Edelstahlschränken.


Wichtigste Merkmale:

- Maximale Lebensdauer Kugellager
  - Montage rasch und einfach; mit Klebeband und Schrauben.
  - Mit innerem Sicherheitsgitter, so daß der Zugriff auf die Lüfterflügel vermieden wird.
- Wir verfügen über weitere Lüftervarianten: Decke, usw.
- Inklusive Partikelfilter

Paso el Prao Nº 6 - 01320 Oyón (Spain)  
 Tel.: +34 945 601 381  
 +34 945 601 354  
 Fax: +34 945 601 693  
 E.mail: comercial@delvalle.es



## &gt;LÜFTER MIT FILTER

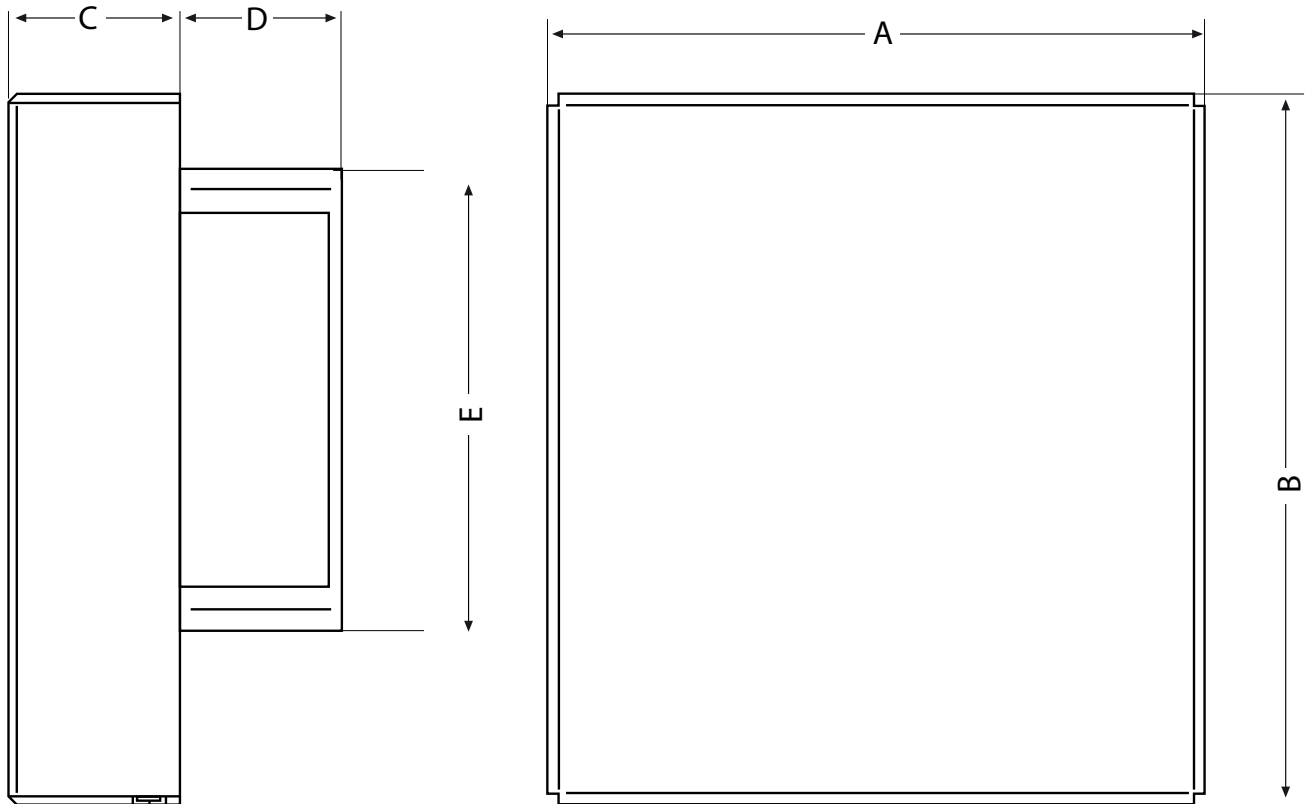

REFERENZ	1	2	3	4	
KÜHLUFTMENGE:					
- FREIER LUFTSTROM:	21 m <sup>3</sup> /h	55 m <sup>3</sup> /h	102 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	
- MIT AUSGANGSFILTER:	16 m <sup>3</sup> /h	42 m <sup>3</sup> /h	68 m <sup>3</sup> /h	230 m <sup>3</sup> /h	
STROMAUFNAHME	• 230V 80mA	100mA	100mA	400mA	
	• 120V 160mA	180mA	180mA	700mA	
LEISTUNGS-AUFNAHME	• 230V 13W	20W	20W	27W	
	• 120V 13W	20W	20W	27W	
DURCHSCHNITT SCHALLDRUCKPEGEL BEI 1 m DIN EN ISO 9614-2	31 dB (A)	40 dB (A)	39 dB (A)	45 dB (A)	
AUFNAHMETIEFE	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	
MONTAGEAUSSCHNITT (mm)	97 x 97	125 x 125	176 x 176	250 x 250	
ABMESSUNGEN (mm)	A:	132	160	211	286
	B:	155	183	234	309
	C:	36	41	51	51
	D:	38	38	38	38
	E:	92 x 92	119 x 119	119 x 119	172 x 151