



Armario elegante de gran capacidad con doble puerta, fabricado en acero inoxidable Aisi 304 EN 1.4301, finamente pulido.

Su realización monobloc permite una estanqueidad hasta IP55 y la máxima resistencia posible IK10 según normas EN-60529 y EN-50102. Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano.

Robusto con puertas de acero inoxidable de espesor 2mm, y Cierre de palanca con tres puntos de enclavamiento y bisagras ocultas.

Construidos bajo normativas CE. Certificado UL 50, Nema 4x.

- Homologado para la industria alimentaria, química, farmacéutica, centros de transformación, telecomunicaciones y en exteriores dada sus ventajas de durabilidad y resistencia contra agentes químicos.
- delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envoltura.
- Todos nuestros modelos están en stock para su entrega inmediata.



Soluciones especiales:


- A la medida según su necesidad.
- Zócalos
- Patas metálicas.
- Puerta transparente de policarbonato.
- Fabricación en acero Inoxidable Aisi 316. EN 14401.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.
- Junta de protección electromagnética EMC entre marco y las superficies de contacto. Garantizando una perfecta conexión eléctrica. Norma CEE 89/336.

Accesorios



Paso el Prao Nº 6 - 01320 Oyón
 Teléfono: +34 945 601 381
 +34 945 601 354
 Fax: +34 945 601 693
 E.mail: comercial@delvalle.es



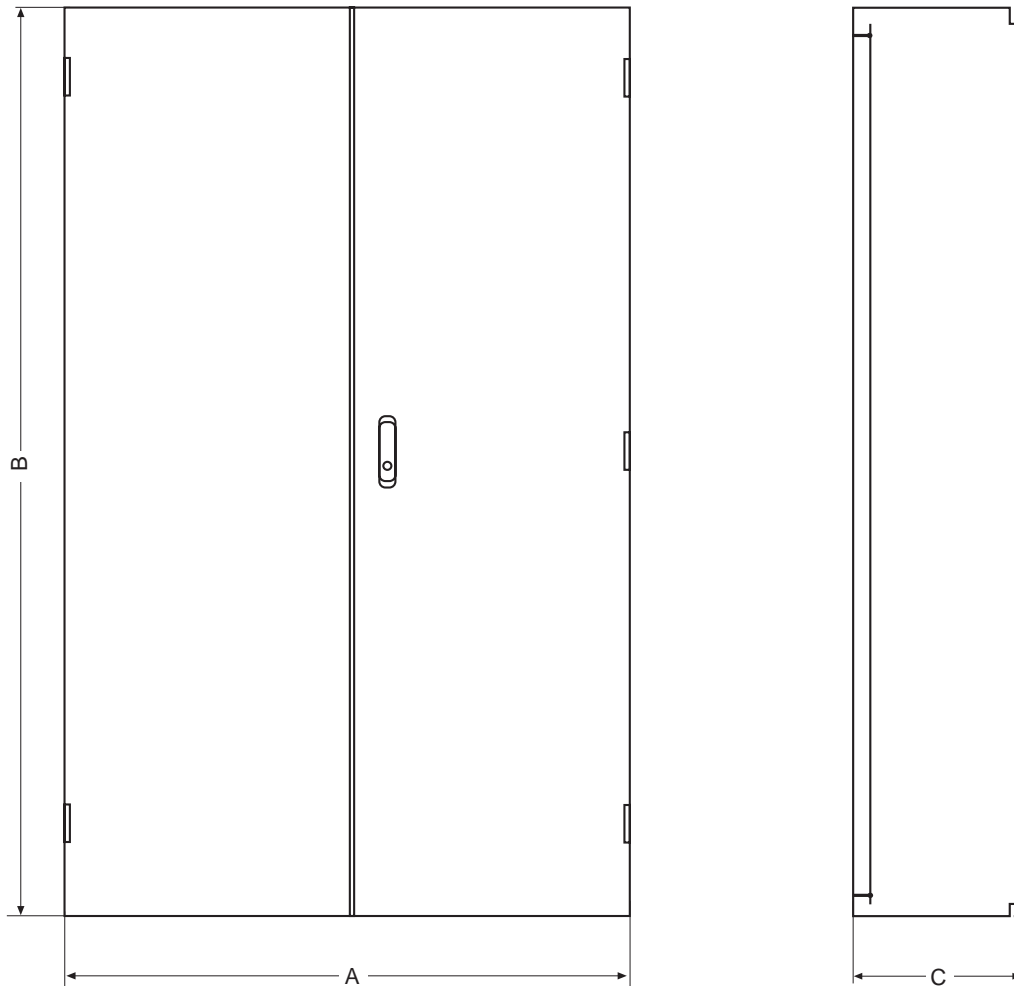

| REFERENCIA | | DIMENSIONES | | |
|--------------|----------------------|-------------|------|-----|
| PUERTA CIEGA | PUERTA POLICARBONATO | A | B | C |
| MVAC105025 | MVAC105025T | 1000 | 500 | 250 |
| MVAC125025 | MVAC125025T | 1200 | 500 | 250 |
| MVAC101230 | MVAC101230T | 1000 | 1200 | 300 |
| MVAC101630 | MVAC101630T | 1000 | 1600 | 300 |
| MVAC121630 | MVAC121630T | 1200 | 1600 | 300 |
| MVAC121638 | MVAC121638T | 1200 | 1600 | 380 |
| MVAC121838 | MVAC121838T | 1200 | 1800 | 380 |