



Armario de Intemperie diseñado en una sola pieza monobloc preparado para condiciones extremas en el exterior, puede ser utilizado en instalaciones solares, eolicas y en instalaciones al exterior con condiciones extremas de lluvia viento, polvo, corrosion y con la maxima durabilidad que proporciona el acero inoxidable frente a cualquier otro material realizado en cuadros electricos.

Salvaguardamos sus componentes electricos y electronicos por mas tiempo al alojarlos en cajas fabricadas en acero inoxidable con un grado de estanqueidad homologado contra polvo y lluvia IP66, homologados UL, CE.

Se puede entregar con tejadillo autoventilado o estanco.


#### Opciones:

- Realizamos Cualquier diseño que se adapte a su instalacion
- Tejadillo Autoventilado.
- Soportes para instalacion comoda.

#### Accesorios


Armarios provistos con junta HIDROFUGA

Bajo pedido disponible en cualquier otra medida

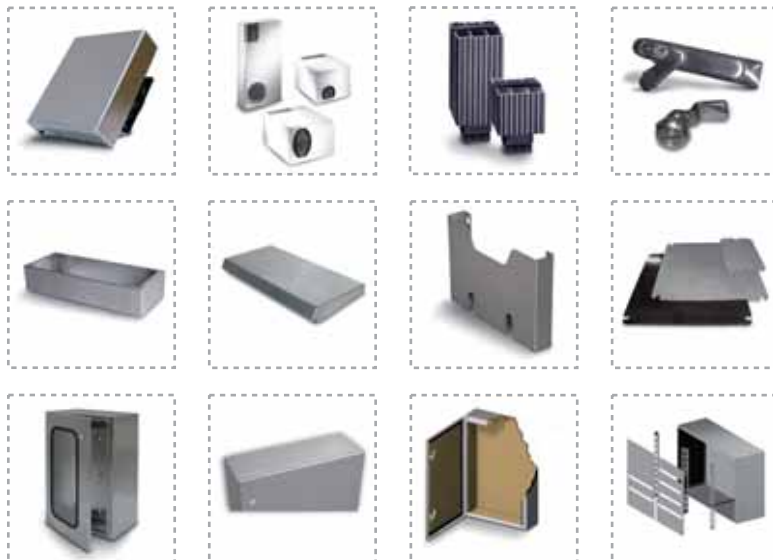

Paso el Prao Nº 6 - 01320 Oyón  
 Teléfono: +34 945 601 381  
 +34 945 601 354  
 Fax: +34 945 601 693  
 E.mail: comercial@delvalle.es



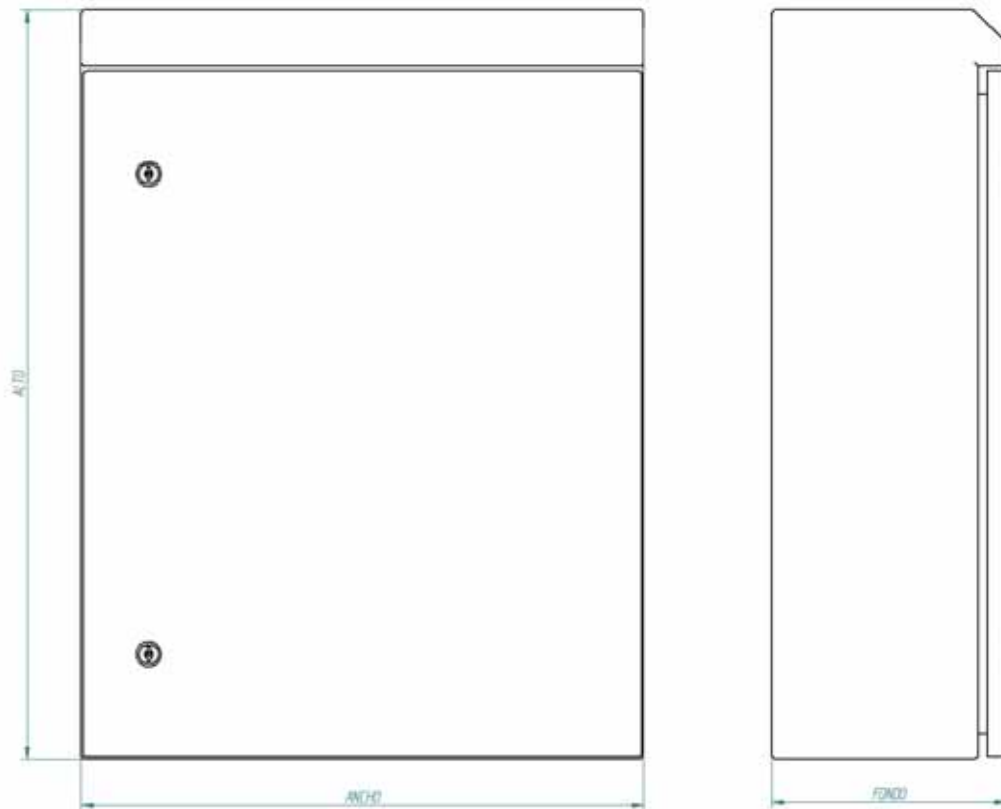

REFERENCIA		DIMENSIONES		
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	ANCHO	ALTO	FONDO
MVAK303815	MVAK303815T	300	380	155
MVAK386015	MVAK386015T	380	600	155
MVAK386021	MVAK386021T	380	600	210
MVAK404021	MVAK404021T	400	400	210
MVAK505021	MVAK505021T	500	500	210
MVAK507021	MVAK507021T	500	700	210
MVAK606021	MVAK606021T	600	600	210
MVAK608030	MVAK608030T	600	800	300
MVAK808030	MVAK808030T	800	800	300
MVAK801030	MVAK801030T	800	1000	300
MVAK801230	MVAK801230T	800	1200	300
MVAK101030	MVAK101030T	1000	1000	300