



• Cajas de mando o terminal de operador elegante y funcional. fabricadas en acero inoxidable Aisi 304, con sistema giratorio robusto y estanco IP65. para la colocación de pantallas, botoneras, autómatas, Ordenadores, etc. a pie de maquina.

• Puerta fácilmente desmontable en espesor 2mm.
• Fácil instalación, sin necesidad de complicados ensamblajes.

Soporte giratorio móvil para el cuadro, suelo o pared.
Construidos bajo normativas CE. Certificado UL 50, Nema 4x.

Accesorios:


• Soportes para realizar cualquier movimiento del cuadro, tubo Ø48. Realizamos los brazos en cuatro diferentes modelos, según dibujo adjunto.

Realizaciones especiales

• A medida.
• Facilitenos sus agujeros y aberturas en el panel y se lo entregaremos realizado.
• Fabricación en acero inoxidable Aisi 316. EN 1.4401.
• Junta de Protección electromagnética superior, EMC, entre marco y las superficies de contacto, garantizando una buena conexión eléctrica. Cumple CEE 89/336.

Paso el Prao Nº 6 - 01320 Oyón
Teléfono: +34 945 601 381
 +34 945 601 354
Fax: +34 945 601 693
E.mail: comercial@delvalle.es



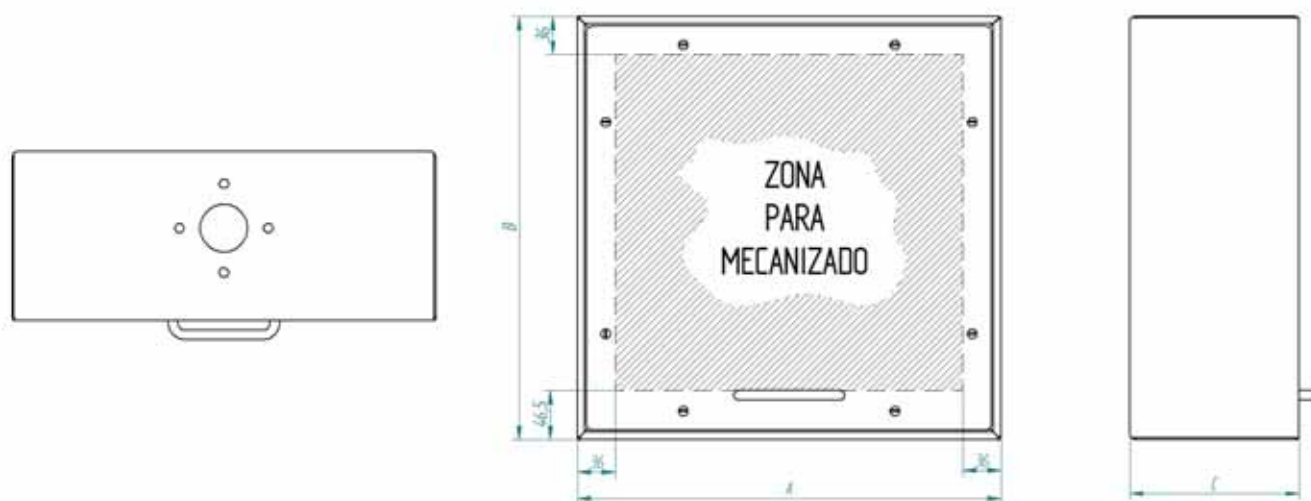

1 REFERENCIA	A	B	C
MVCM332316 / MVCM233316	330 / 230	230 / 330	160
MVCM433216 / MVCM324316	430 / 320	320 / 430	160
MVCM404016	400	400	160
MVCM603816 / MVCM386016	600 / 380	380 / 600	160
MVS01	Soporte giratorio inoxidable para fijación en cuadro. Giro 350°		
MVS02	Soporte giratorio inoxidable para fijación en pared/suelo. Giro 350°		
MVS03	Soporte sujeción fija Pared/suelo.		

2 REFERENCIA	A	B	C
MVCB332316 / MVCB233316	330 / 230	230 / 330	160
MVCB433216 / MVCB324316	430 / 320	320 / 430	160
MVCB404016	400	400	160
MVCB603816 / MVCB386016	600 / 380	380 / 600	160

► **DISPONIBLE EN OTROS FONDOS HASTA 500 mm**

MODELO RECTO	MODELO EN FORMA DE L	MODELO EN FORMA DE U	MODELO EN FORMA DE Z
MVBR01	MVBR02	MVBR03	MVBR04
X (MIN 100)	X (MIN 100) Y (MIN 200)	X (MIN 200) Y (MIN 200) Z (MIN 200)	X (MIN 200) Y (MIN 200) Z (MIN 200)
