

Monoblock Schaltschrank für Wandmontage mit Schutzart IP66 in eleganter Ein-Tür-Ausführung aus 1,5 mm dickem Stahl. Mit großzügigem Raum für die Montage.

Die Monoblock-Ausführung und die fugenlose Polyurethandichtung ermöglichen eine Dichtheit bis IP66 und eine Stoßfestigkeit IK10 gemäß den Normen EN-60529 und EN-50102. Mit Ablaufrinne, die den Kontakt von Flüssigkeiten mit der Polyurethandichtung und den versteckten Scharnieren verhindert. Einschl. Massebolzen, mit 130° Türöffnungswinkel. Für die Öffnung der Türen wird ein 5 mm mit Doppelbart-Standardschloss angebracht. Fertigung gemäß EG-Richtlinien. Erfüllung der UL/Nema-Vorschriften 4,12 und 13.

- Speziell für Anwendungen bei der Aufstellung von automatischen Anlagen, Maschinensteuerungen, Zählern, Heizungen, Klimaanlage und Steuersystemen geeignet.
- Anstrich in strukturierter Epoxy-Polyester-Standardfarbe RAL 7032 oder 7035.
- **delvalle** führt auf Anfrage alle vom Kunden gewünschten Maße einschließlich Bohrungen und Formkanälen sowohl an der Tür wie auch am Gehäuse aus, sowie Anstriche in jeder anderen gewünschten Farbe.

Sonderlösungen

- Je nach Bedarf nach Maß gefertigt.
- Sockel
- Dach zum Schutz vor Sonne, Regen usw.
- Metallfüße
- Untere Kabelführung.
- Transparente Polykarbonat-Tür.
- Ausführung in Edelstahl Aisi 304 oder 316. EN 14401.
- Isolierende Montageplatte (Bakelit) oder aus angestrichenem Stahl.
- EMV-Dichtung zwischen Rahmen und Kontaktflächen. Stellt einen einwandfreien elektrischen Anschluss sicher. EWG-Richtlinie 89/336.


Zubehör



**Auf Bestellung in
jedem anderen
Maß erhältlich**

Paso el Prao Nº 6 - 01320 Oyón (Spain)
Tel.: +34 945 601 381
+34 945 601 354
Fax: +34 945 601 693
E.mail: comercial@delvalle.es



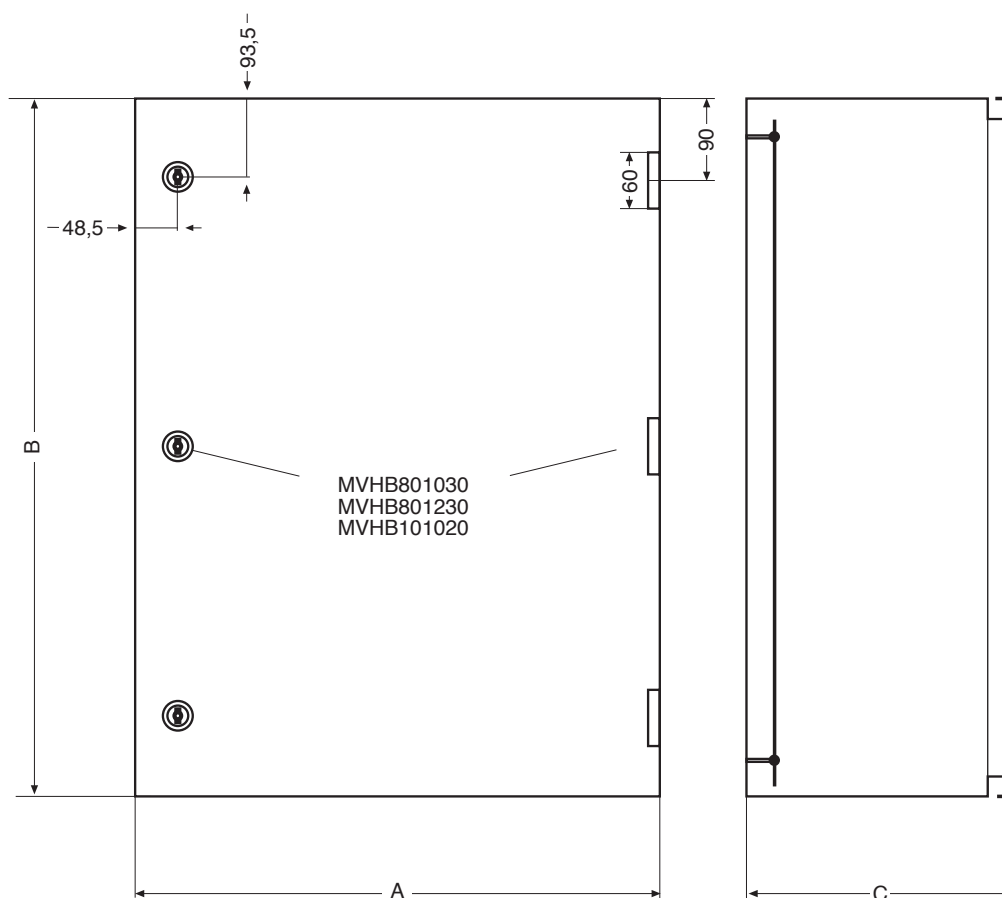

REFERENZ			ABMESSUNGEN		
BLINDE TÜR	POLYCARBONAT-TÜR	POLYCARBONAT-TÜR + GEGENTÜR	A	B	C
MVHB203015	MVHB203015T	MVHB203015TC	200	300	155
MVHB303815	MVHB303815T	MVHB303815TC	300	380	155
MVHB386015	MVHB386015T	MVHB386015TC	380	600	155
MVHB386021	MVHB386021T	MVHB386021TC	380	600	210
MVHB404021	MVHB404021T	MVHB404021TC	400	400	210
MVHB505021	MVHB505021T	MVHB507021TC	500	500	210
MVHB507021	MVHB507021T	MVHB507021TC	500	700	210
MVHB606021	MVHB606021T	MVHB606021TC	600	600	210
MVHB608030	MVHB608030T	MVHB608030TC	600	800	300
MVHB808030	MVHB808030T	MVHB808030TC	800	800	300
MVHB801030	MVHB801030T	MVHB801030TC	800	1000	300
MVHB801230	MVHB801230T	MVHB801230TC	800	1200	300
MVHB101030	MVHB101030T	MVHB101030TC	1000	1000	300